


Delock PCI Express x16 Kartica na 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M + 1 x mSATA - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo s dva M.2 utora i mSATA utorom. Jedan M.2 SATA modul može se spojiti u formatu 2280, 2260, 2242, 2230 s ovom karticom i putem SATA kabela priključiti na matičnu ploču. Nadalje, može se priključiti jedan M.2 NVMe / PCIe modul u formatu 2280, 2260, 2242, 2230. Osim toga, jedna mSATA memorija može se spojiti SATA kabelom na matičnu ploču. Svi utori mogu se koristiti zasebno ili istovremeno.

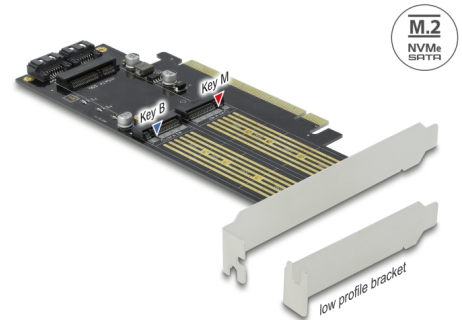

Predmet br. 90486

EAN: 4043619904860

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
 - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
 - 1 x mSATA utor (cijeli)
 - 1 x PCI Express x16, V4.0
 - 2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
- Sučelje: PCIe / SATA
- Podržava jedan M.2 modul u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem B ili ključem B+M na temelju tehnologije SATA i jedan M.2 modul u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na temelju tehnologije PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 3 x LED indikator
- Može se pokrenuti
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.

- Podrška TRIM
- Podrška DevSleep
- Brza zamjena




Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 2 x SATA kabel, duljina oko 35 cm
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- 2 x termalna podloga
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|---|--|
| Funkcija: | NVM Express (NVMe) Može se pokrenuti |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | PCIe SATA |
| Supported module: | M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe |
| Maksimalna visina komponenti na modulu: | Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula |

Interface

| | |
|------------|---|
| Unutarnji: | 1 x 67-polni M.2 kod B utor 1 x 67-polni M.2 kod M utor 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x PCI Express x16, V4.0 |
|------------|---|