


# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x εξωτερικό USB Type-C™ θηλυκό + 2 x εξωτερικά USB Τύπου-A θηλυκά SuperSpeed USB 10 Gbps + 1 x εσωτερικό USB 5 Gbps Κατευθυντής Pin

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά τρεις εξωτερικές θύρες USB καθώς και κατά έναν εσωτερικό κατευθυντή pin. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

## Εσωτερικός ρυθμός μεταφοράς δεδομένων 5 Gbps και εξωτερικός 10 Gbps

Η κάρτα επιτρέπει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στα 10 Gbps σε εξωτερικές θύρες, καθώς και 5 Gbps στον εσωτερικό κατευθυντή pin.

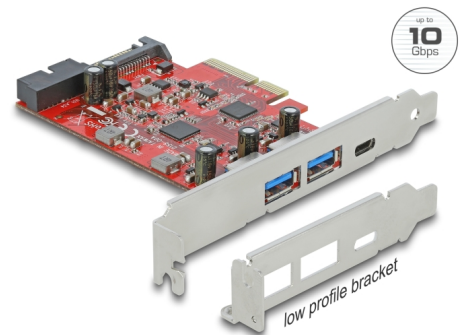

## Αρ. προϊόντος 90492

EAN: 4043619904921

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά:
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
    - 2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
  - εσωτερικά:
    - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps αρσενικό
    - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, Genesys Logic GL3590
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Δίσκος επανεκκίνησης
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:

USB Type-C™: 15 watt (5 V / 3 A)

USB τύπου-A: max. 10 watt (5 V / 2 A)

- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει UASP

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.12 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
------------	---

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142 Genesys Logic GL3590
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------