


# Delock Átalakító USB Type-C™ – 4 x Soros RS-232 DB9 15 kV ESD védelemmel

## Leírás

Ez a Delock USB Type-C™ - soros illesztő négy RS-232 DB9 interfészt kínál a nyomtatókhoz, mérőeszközökhöz, vezérlőkhöz, IoT eszközökhöz stb. Az egyes RS-232 portokon három LED jelzi az átadó-, a vevő állapotot, valamint az USB töltöttséget.

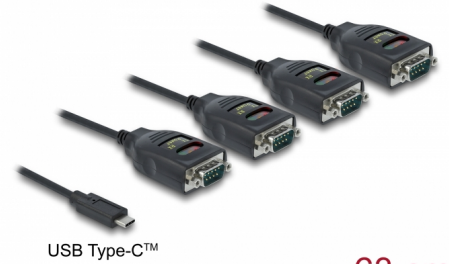

63 cm

### Tételszám 90495

EAN: 4043619904952

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: White Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB Type-C™ dugó
  - 4 x soros RS-232 DB9 dugó
- Soros csatlakozó menetes rögzítővel
- Lapkakészlet: FTDI FT231XS
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 512 Bájtt - RX
- FIFO: 512 bájtt - TX
- Adatbitek: 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED szín: piros, narancssárga, zöld
- ±15 kV ESD-védelem az összes soros jelhez
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 63 cm

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.9 vagy újabb
- Mac OS 10.15 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- USB Type-C™ - 4 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



-40°C  +85°C

## General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.13 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED kijelző:	PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Kimenet:	2 x soros RS-232 DB9 dugó
Bemenet:	1 x USB Type-C™ dugó

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Lapkakészlet:	FTDI FT231XS
Sebességű adatátvitel:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Plastic (ABS)
Weight:	128 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80 °C 30V
Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	60 cm 38 cm 48 cm 72 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor gauge:	28 AWG adatvezeték 26 AWG tápvezeték
Shielding:	double
Szín:	fekete
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Szigetelő:	PVC
LED szín:	piros zöld narancssárga
Kábelátmérő:	4,5 mm