


# Delock Scheda PCI Express x4 a 3 porte SATA e 2 slot M.2 Key B - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande un PC di tre porte SATA interne e due slot M.2. Alla scheda possono essere collegati diversi dispositivi come SSD, hard disk, DVD-drive ecc. e due moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 o 2230.

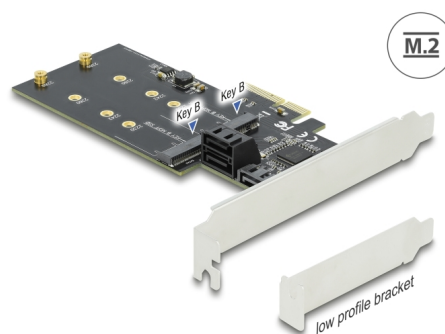

### Articolo n. 90499

EAN: 4043619904990

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno:  
3 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio  
2 x slot M.2 chiave B a 67 pin  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- 5 x indicatore LED
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile


## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 3 x Cavo SATA, lunghezza ca. 35 cm
- Cacciavite
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	Hot Swap Avviabile
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	5 x
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA

## Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 2 x slot M.2 chiave B a 67 pin 3 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-----------	--

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
Data transfer rate:	6 Gb/s