


Delock 3 ulaza SATA i 2 utor M.2 Key B PCI Express x4 Kartica - niskoprofilni faktor oblika

Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo trima internim SATA ulazima i dvama M.2 utorima. Različiti uređaji poput SSD-ova, tvrdih diskova, DVD-pogona, itd. i dva M.2 modula u 2280, 2260, 2242 ili 2230 formatu mogu se spojiti na karticu.

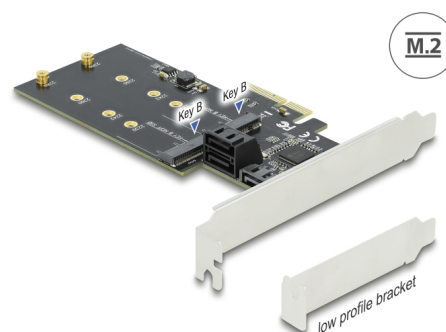

Predmet br. 90499

EAN: 4043619904990

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
3 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
2 x 67-polni M.2 kod B utor
1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: JMicron JMB585
- 5 x LED indikator
- Sučelje: SATA
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Brza zamjena
- Može se pokrenuti


Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 3 x SATA kabel, duljina oko 35 cm
- Izvijač
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Brza zamjena Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	5 x
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 2 x 67-polni M.2 kod B utor 3 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
------------	---

Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMB585
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s