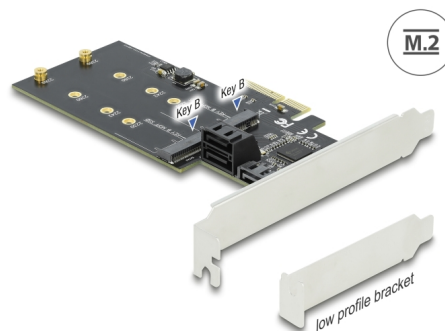


Delock Placă PCI Express x4, cu 3 porturi SATA și 2 slot, cheie M.2 B - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde un computer prin trei porturi SATA interne și două sloturi M.2. Pe card se pot conecta diferite dispozitive precum SSD-uri, hard diskuri, drivere DVD etc. și două module M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

**Nr. 90499**

EAN: 4043619904990

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern:
 - 3 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
 - 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- 5 x indicator cu LED
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 3 x Cablu SATA, lungime aprox. 35 cm
- Șurubelniță
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Înlocuire la cald Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	5 x
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA

Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 3 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-----------	---

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
Data transfer rate:	6 Gb/s