


Delock 3 SATA port és 2 M.2 B kulcsos csatlakozó PCI Express x4 Kártya - alacsony profilú formatényező

Leírás

A Delock PCI Express kártya három belső SATA porttal és két M.2 nyílással bővíti a számítógépet. Különböző eszközök, például SSD-k, merevlemez-meghajtók, DVD-meghajtók stb., és két M.2 modul 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumban csatlakoztathatók a kártyához.

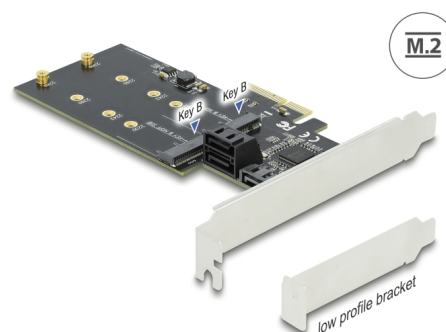

Tételszám 90499

EAN: 4043619904990

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
3 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: JMicron JMB585
- 5 x LED jelzőfény
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- Hot Swap
- Rendszerindításra alkalmas


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 3 x SATA kábel, hosszúsága kb. 35 cm
- Csavarhúzó
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Swap Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	5 x
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal

Interface

Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás 3 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
--------	---

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMicron JMB585
Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s