


# Delock Karta PCI Express x8 na 2 x interní M.2 Key M 110 mm NVMe - rozvětvení - Low Profile

## Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje PC o dva sloty M.2. Lze připojit až čtyři SSD M.2 ve formátu 22110, 2280, 2260 a 2242. Tato karta potřebuje rozvětvení PCIe na základní desce k rozdělení signálu PCIe, aby bylo možno využívat více slotů s SSD M.2.

## Poznámka

Bez rozvětvení PCIe bude možno používat jen první slot M.2 na kartě.

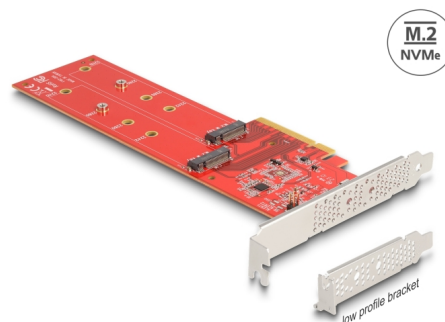

## Číslo produktu 90616

EAN: 4043619906161

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:  
interní:  
2 x M.2 klíč M slot  
1 x PCI Express x8, V4.0  
2 x 2 pin konektor pro LED
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM

## Systemové požadavky


- Linux Kernel 6.2 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11

- Windows Server 2022
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem
- Základní deska a BIOS s podporou rozvětvení PCIe

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 2 x šroubky
- Uživatelská příručka

## Příslušenství

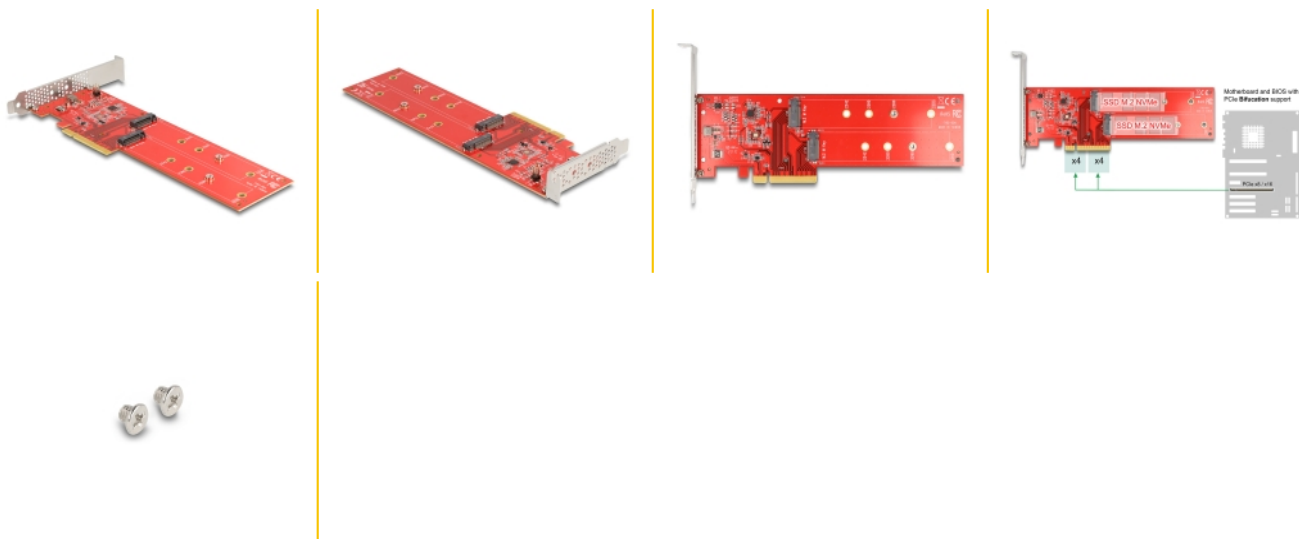

## General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Interní:	1 x PCI Express x8, V4.0 2 x M.2 klíč M slot 2 x 2 pin konektor pro LED
----------	---