


Delock PCI Express x8 kartica na 2 x interna NVMe M.2 Key M 110 mm - račvanje - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo s dva M.2 utora. Mogu se spojiti M.2 SSD-ovi u formatu 22110, 2280, 2260 i 2242. Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više utora s M.2 SSD-ovima.

Napomena

Bez PCIe račvanja množe se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.

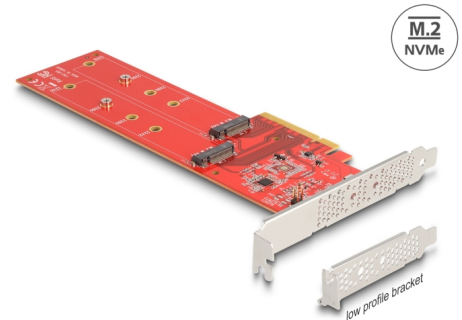

Predmet br. 90616

EAN: 4043619906161

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
2 x M.2 kod M utor
1 x PCI Express x8, V4.0
2 x 2-polna priključnica za LED
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM



Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 6.2 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x8 / x16 / x32 utorom
- Matična ploča i BIOS s PCIe račvanja

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 2 x vijka
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x8, V4.0 2 x M.2 kod M utor 2 x 2-polna priključnica za LED
------------	---