

# Delock PCI Express x16-kort till 4 x intern NVMe M.2 Key M - Bifurkation

## Beskrivning


Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med fyra M.2-kortplatser. Upp till fyra M.2-SSD med 22110, 2280, 2260, 2242 kan anslutas.

## PCIe Bifurkation

Kortet behöver PCIe-bifurkationen på moderkortet för att dela PCIe-signalen och därmed kunna använda flera utgångar.

## Notera

Utan PCIe-bifurkationen kan endast den första M.2-platsen på kortet användas.

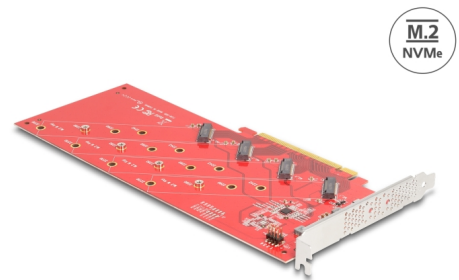

## Artikelnummer 90617

EAN: 4043619906178

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
4 x M.2 M-nyckel uttag  
1 x PCI Express x16, V4.0  
4 x 2-stifts stift huvud för LED
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM

## Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC med en ledig PCI Express x16 / x32 -plats
- Moderkort och BIOS med stöd för PCIe-bifurkation


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 4 x skruvar
- Bruksanvisning

---

## Bilder

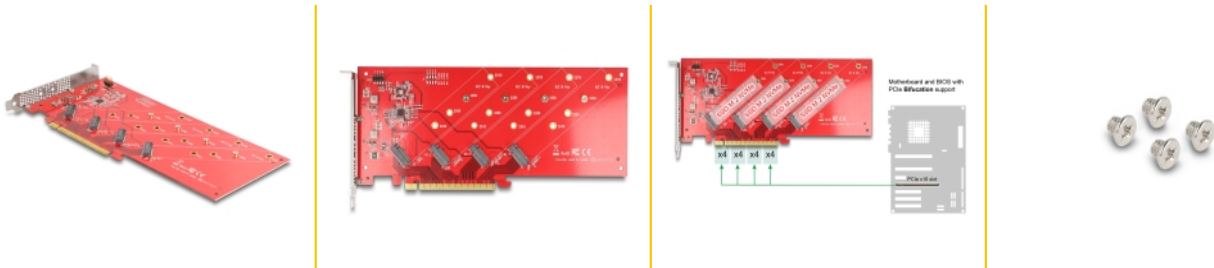

## General

Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Intern:	1 x PCI Express x16, V4.0 4 x M.2 M-nyckel uttag 4 x 2-stifts stifthuvud för LED
---------	--