


Delock Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB 3.0 5.25" 5 θυρών + διανομέας USB 3.0 4 θυρών συμπεριλαμβανομένης ένδειξης V / A και έλεγχου ανεμιστήρα

Περιγραφή

Αυτή η συσκευή ανάγνωσης καρτών από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε φατνίο 5.25" ενός Η/Υ και θα συνδεθεί σε μια εσωτερική αρσενικά θύρα ακίδων USB 3.0. Διαθέτει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών 5 θυρών και επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι και τεσσάρων συσκευών USB, τις οποίες παρέχχει ο διανομέας USB 3.0. Η οθόνη LED εμφανίζει τις τρέχουσες τιμές ονομαστικού ρεύματος και τάσης των συνδεδεμένων συσκευών USB. Επίσης, η συσκευή ανάγνωσης καρτών διαθέτει και ένα ρυθμιστικό για τον έλεγχο του ανεμιστήρα.

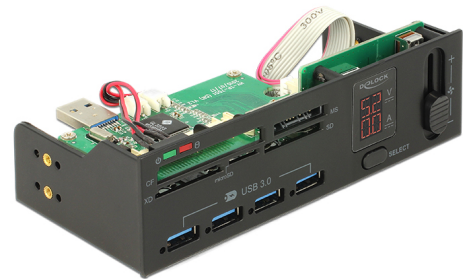

Αρ. προϊόντος 91494

EAN: 4043619914944

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 5 x υποδοχές μονάδας ανάγνωσης κάρτας
 - 4 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 2 x αρσενικό USB 3.0 τύπου-A
 - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
 - 1 x 3 ακίδων κεφαλίδα ανεμιστήρα αρσενικό
- 1 ρυθμιστικό για έλεγχο ανεμιστήρα
- 1 κουμπί push για να επιλέξετε τη θύρα USB, που απεικονίζει την τάση (V) και το ρεύμα (A)
- Chipset: GL3522 (Διανομέας), GL3223 (Συσκευή ανάγνωσης καρτών)
- Πλαστικό περίβλημα για εγκατάσταση σε φατνίο 5.25"
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gb/s
- Διανομέας USB 3.0 4 θυρών που υποστηρίζει την προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας USB BC 1.2.
- ένδειξη LED για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών για την ισχύ (πράσινο) και την πρόσβαση (κόκκινο)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
 - 2 x κεφαλίδα USB 3.0 τύπου-A θηλυκό σε 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό περίπου 58 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)

- 1 x 4 ακίδων καλώδιο ισχύος περίπου 33 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:

Υποδοχή 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
Υποδοχή 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Υποδοχή 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Υποδοχή 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Υποδοχή 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*απαιτείται προσαρμογέας

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 5.25"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό
- Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή ρεύματος 4 ακίδων
- Ανεμιστήρας με ελεύθερο καλώδιο σύνδεσης ελέγχου ανεμιστήρα 3 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών 5.25"
- 2 x καλώδιο
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	5.25"
Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	V / A indicator for hub

Interface

Εξωτερικά:	1 x υποδοχή CF 1 x υποδοχή MS 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή xD 4 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x αρσενικό USB 5 Gbps τύπου-A 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών 1 x 3 ακίδων κεφαλίδα ανεμιστήρα αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s

Physical characteristics

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------