


# Delock Čtečka paměťových karet > PCMCIA-ATA Flash + Compact Flash

## Popis

Tato Delock čtečka karet s funkcí Hot Swap může být instalována do přední 3.5 pozice počítače a je připojena k IDE rozhraní na základní desce. Umožňuje čtení a zápis na PCMCIA-ATA flash karty (ATA-HDD) a dále na CompactFlash karty typu I / II (IBM Microdrive).

Poznámka: Před instalací zařízení zkontrolujte a nastavte přepínače!

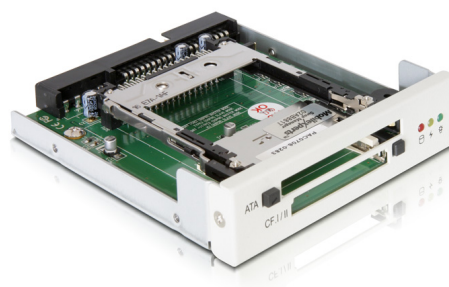

**Číslo produktu 91640**

EAN: 4043619916405

Země původu: Taiwan,  
Republic Of China

Balení: Kartonová krabice

## Speciální vlastnosti

- Hot Swap

## Technické detaily

- IDE čtečka paměťových karet pro instalaci do 3.5 pozice
- IDE specifikace verze 3
- 40-pinový IDE a 4-pinový napájecí konektor
- 2 přední sloty:
  - 1 x PCMCIA-ATA Flash slot
  - 1 x CompactFlash typ I/II slot
- Rozměry: 109,6 x 101,6 x 25,4 mm (DxŠxV)
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Skladovací teplota: -10 °C ~ +80 °C
- Relativní vlhkost: max. 90%
- Napájení: 5 V, 75 mA
- Podporuje DMA mód

- Podporuje Hot Swap pod Windows 2000/XP/Vista

---

## **Systemové požadavky**

- Windows 2000/XP/Vista, Linux
- PC s volným IDE rozhraním a 3.5 pozicí

---

## **Obsah balení**

- Čtečka paměťových karet s IDE rozhraním
- Šroubky
- CD se software Hot Swap Manager
- Uživatelská příručka