


Delock USB 2.0 Lecteur de cartes 3.5" All en 1

Description

Ce lecteur de cartes Delock peut s'installer dans la baie de lecteur 3.5" de votre PC. En plus de sa fonction classique, il vous offre un port Power Over eSATA, un port USB 2.0, un port FireWire ainsi que des entrées et sorties HD-Audio.

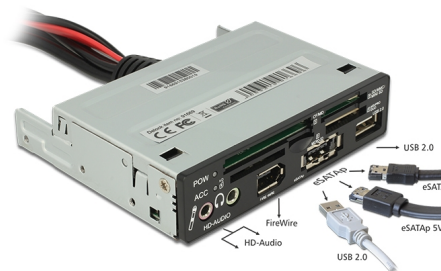

N° produit 91669

EAN: 4043619916696

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- USB 2.0 57 dans un lecteur de cartes avec une carrosserie métallique pour monter dans une boîte de 3.5"
- 1 x Power Over eSATA 5 V (eSATAp), 1 x USB 2.0, 1 x FireWire A 6-Pin
- HD-Audio ports: entrée ligne, sortie Ligne
- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en charge les cartes:

Slot 1	CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
Slot 2	SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*
Slot 3	xD, xD type M, xD type H
Slot 4	MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Micro SDXC, T-Flash,

	MMCmicro
Slot 5	MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro (M2)*

* avec Adaptateur (Adaptateur non inclus dans l'emballage)

Configuration système requise

- Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/8, Mac OS 8.6x et ultérieur, Linux OS 2.4 et ultérieur
- PC avec une baie 3.5 disponible
- Un port USB 2.0 à 9 broches interne disponible
- Un port USB 2.0 à 4 broches interne disponible
- Port FireWire, HD-Audio, AC'97, SATA interne disponible

Contenu de l'emballage

- Lecteur de cartes avec câbles
- Mode d'emploi

Image

