


Delock Czytnik kart USB 2.0 3.5" typu wszystko w jednym

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock można zainstalować we wnęce napędu 3.5" komputera. Oprócz klasycznej funkcji oferuje on port Power Over eSATA, port USB 2.0, port FireWire oraz wejście i wyjście audio HD.

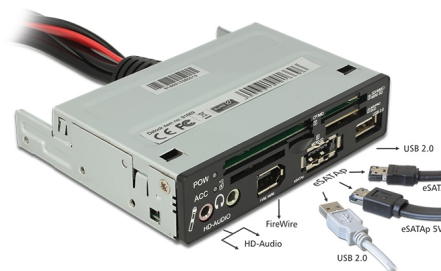

Numer artykułu 91669

EAN: 4043619916696

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Czytnik kart USB 2.0 57 w 1 w metalowej obudowie, do montażu we wnęce 3.5"
- 1 x Power Over eSATA 5 V (eSATAp), 1 x USB 2.0, 1 x FireWire A 6-Pin
- Porty audio HD: Line-In (Wejście liniowe), Line-Out (Wyjście liniowe)
- Hot Swap, Plug & Play

- Obsługuje następujące karty pamięci:

Slot 1	CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
Slot 2	SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*
Slot 3	xD, xD type M, xD type H

Slot 4	MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro
Slot 5	MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro (M2)*

* z adapterem (Adaptora nie ma w opakowaniu)

Wymagania systemowe

- Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/8, Mac OS 8.6x lub wyższy, Linux OS 2.4 lub wyższy
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5
- Jeden wolny, wewnętrzny 9-pinowy port USB 2.0
- Jeden wolny, wewnętrzny 4-pinowy port USB 2.0
- Wewnętrzny FireWire, HD-Audio, AC'97, SATA port

Zawartość opakowania

- Czytnik kart z kablem
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

