Delock Convertitore Mini PCIe per 4 x SATA 6 Gb/s

Descrizione

Questo modulo Mini PCIe Delock espande il sistema di quattro porte SATA 6 Gb/s interne. Può essere utilizzato per collegare dispositivi quali SSD, HDD SATA o unità simili.

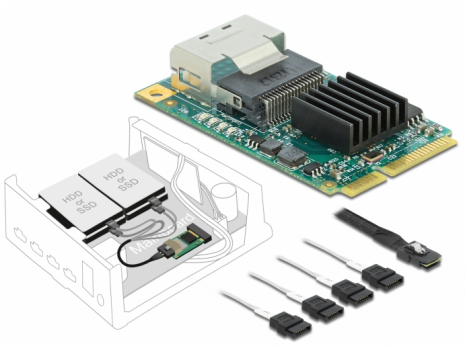

Articolo n. 95000

EAN: 4043619950003

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
  1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
  1 x SFF-8087 femmina
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Interfaccia: PCI Express revisione 2.0
- Fattore di forma: Mini PCIe versione intera
- Frequenza di trasferimento dati:
  SATA fino a 6 Gb/s
  PCI Express fino a 5 Gb/s
- Supporta il Moltiplicatore di porte SATA
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Supporta Serial ATA AHCI
- 4 x indicatore LED
- Umidità: 5 ~ 95%
- Temperatura di conservazione: 5 °C ~ 55 °C

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia PCIe

Contenuto della confezione

- Modulo Mini PCIe
- Cavo SFF-8087 maschio - 4 x SATA femmina, lunghezza ca. 80 cm
- Manuale utente

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Connettore 2:	4 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9215
Data transfer rate:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.