


Delock Mini PCIe I/O PCIe dimensione standard, 1 x Serie II RS-232, 1 x Parallela

Descrizione

Questa scheda Mini PCIe Delock espande un PC di una porta seriale esterna e una porta parallela esterna. Diversi dispositivi come scanner, stampante, mouse, ecc. possono essere collegati a questa scheda.

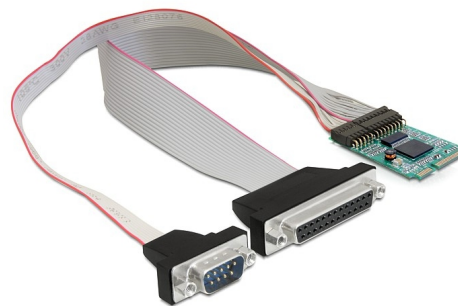

Articolo n. 95138

EAN: 4043619951383

Paese di origine:
TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - PCB:
 - 1 x Connettore porta COM a 9 pin maschio
 - 1 x porta parallela pinheader maschio a 18 pin
 - cavo:
 - 1 x RS-232 DB9 seriale maschio con dadi
 - 1 x DB25 Parallela femmina con dadi
- Chipset: Oxford OXPCle952
- Fattore di forma: Mini PCIe versione intera
- Interfaccia: PCI Express revisione 1.1a
- Frequenza di trasferimento dati fino a 460 Kb/s
- Compatibile con 950 UART
- FIFO: 128 byte
- Modulo:
 - seriale: RS-232
 - parallela: SPP/EPP/ECP - IEEE1284
- Lunghezza del cavo con connettori:

Seriale ca. 30 cm

Parallelo ca. 28 cm

- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 85 °C

Requisiti di sistema

- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia PCIe

Contenuto della confezione

- Modulo mini PCIe
- 1 cavo seriale di collegamento
- 1 cavo di collegamento parallelo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

