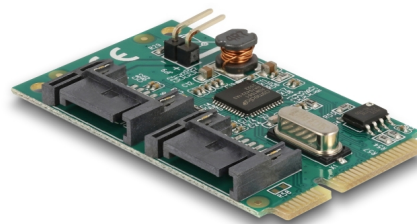


Delock Mini PCIe I/O PCIe dimensiune completă 2 x SATA 6 Gb/s

Descriere scurta

Acest modul Mini PCIe de la Delock vă extinde sistemul prin două interfețe interne SATA 6 Gb/s. Astfel, puteți conecta dispozitive cum ar fi, de ex. SATA HDD, unități sau altele similare.

**Nr. 95233**

EAN: 4043619952335

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x Mini PCIe tată
 - 2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
 - 1 x pin header pentru PWR LED pentru indicarea accesului la hard disk
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Interfață: PCI Express revision 2.0
- Rată transfer date:
 - SATA de până la 6 Gb/s
 - PCI Express de până la 5 Gb/s
- Acceptă unitatea hard disk cu caracteristica Native Command Queue (Comenzi native în așteptare) (NCQ)
- Acceptă interfața serială ATA AHCI
- Acceptă multiplicatorul portului SATA

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.7 sau superior
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață PCIe

Pachetul contine

- Modul Mini PCIe
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	Mini PCIe dimensiune completă
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

connector:	MiniPCIe based onPCIe
Conector 1:	2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă
Conector 2:	1 x pin header for PWR LED for indication of hard drive accessing

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061
Data transfer rate:	SATA up to 6 Gb/s PCI Express up to 5 Gb/s
Current consumption:	498 mA