


# Delock Module Mini PCIe E/S PCIe format normal Adaptateur graphique DVI / VGA

## Description

Cet adaptateur Mini PCIe Delock étend un PC avec un port de sortie DVI. Un écran DVI peut par exemple être connecté à cette interface. Grâce au support d'emplacement inclus, le port DVI est débouchant.

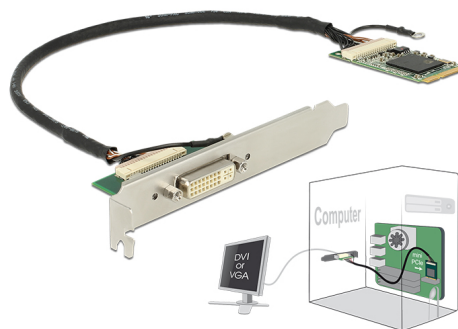

**N° produit 95253**

EAN: 4043619952533

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteur :
  - externe :
    - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femelle
  - interne :
    - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
    - 1 x connecteur 20 broches
- Port DVI avec écrous
- Interface : PCI Express
- Facteur de forme : MiniPCIe full size (taille complète)
- Chipset : SM750
- Mémoire graphique : SDRAM 16 Mo DDR
- Résolution jusqu'à 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Prend en charge la sortie simultanée sur deux écrans
- Consommation de courant : env. 740 mA
- Temps moyen entre pannes : 1 425 435 heures
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 85 °C
- Humidité : 5 ~ 95 %

- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 30 cm
- 


## Configuration système requise

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  - PC avec un slot Mini PCI Express libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Mini module PCIe
  - Carte adaptateur DVI
  - Câble de connexion, longueur environ 30 cm
  - Panneau arrière
  - 2 x vis de fixation
  - CD d'installation des pilotes
  - Mode d'emploi
- 

## Image



## General

Facteur de forme :	Mini PCIe full size (taille complète)
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

## Interface

Externe:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femelle
Interne:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1

## Technical characteristics

Chipset:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------