


Delock Modul M.2 Key A+E muški > WLAN 11ac/a/b/g/n + Bluetooth 4.0

Opis

Ovaj Delock M.2 modul može se umetnuti u M.2 utor s ključem A ili ključem E. Pruža jedno WLAN sučelje koje razmjenjuje signale putem PCIe sabirnice sa sustavom i jedno Bluetooth sučelje koje razmjenjuje signale sa sustavom putem USB priključka.

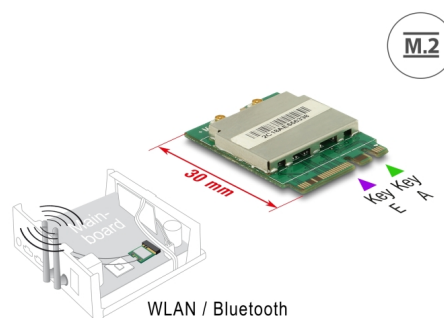

Predmet br. 95254

EAN: 4043619952540

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 59-polni M.2 key A+E muški
 - 2 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Skup čipova: Realtek RTL8821AE
- Sučelje: PCIe 1.1 + USB 1.1
- Čimbenik oblika: M.2 2230
- prikladno za M.2 utor s ključem A ili ključem E na temelju PCIe i USB tehnologije
- WLAN
 - Frekvencijski opseg: 2,4 GHz i 5 GHz
 - Kompatibilno s IEEE 802.11ac/a/n/b/g
 - Brzina prijenosa podataka: 11ac do 433,3 Mb/s, 11n do 150 Mb/s, 11a/g do 54 Mb/s
 - Podržava IEEE 802.11e Kvalitetu usluge (QoS) za Multimedijske aplikacije (WMM)
 - Podržava IEEE 802.11i WPA i WPA2
 - Podržava WiFi Direct, WAPI
- Bluetooth
 - Frekvencijski opseg: 2400 ~ 2483,5 MHz
 - Podržava BT 4.0 dvojni način rada uz istovremenu uporabu LE i BR/EDR
 - Podržava AFH
 - Bluetooth unatrag kompatibilan s 3.0 i 2.1

- Struja potrošnje: 3,3 V / 500 mA
- Radna temperatura: 0 °C ~ 55 °C
- Temperatura skladištenja: -5 °C ~ 65 °C
- Vlaga pri radu: 10 ~ 90 %
- Vlaga pri skladištenju: 5 ~ 90 %
- Mjere (DxŠxV): oko 30,0 x 22,0 x 2,5 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jedan slobodan M.2 utor s ključem A ili ključem E

Sadržaj pakiranja

- M.2 modul
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	M.2 2230
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ili noviji Linux Kernel 4.x ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Priključak 1:	1 x 59-polni M.2 kod A+E muški
Priključak 2:	2 x I-PEX Inc., MHF® I muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8821AE
Storage temperature:	-5 °C ~ 65 °C
Radna temperatura:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Interface:	PCI Express
Current consumption:	3.3 V / 500 mA

Physical characteristics

Duljina:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	2,5 mm