


Delock Mini PCIe I/O PCIe Full-Size, 2 x Gigabit LAN Basso Profilo

Descrizione

Questo modulo Delock Mini PCIe espande un sistema di due interfacce Gigabit LAN, che si possono estrarre attraverso un supporto per slot.

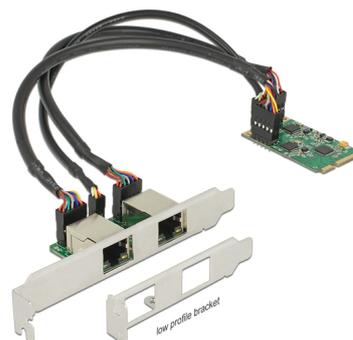

Articolo n. 95258

EAN: 4043619952588

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x Mini PCIe maschio >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: ASM1182e, Realtek RTL8111E
- Fattore di forma: Mini PCIe versione intera
- Interfaccia: PCI Express revisione 1.1
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mb/s
 - Fast Ethernet fino a 100 Mb/s
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mb/s
 - PCI Express x1 2,5 Gb/s
- Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supporta controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x
- Supporta codifica a priorità IEEE 802.1P livello 2
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Lunghezza del cavo con connettori: ca. 25 cm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac OS 10.10
- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia PCIe

Contenuto della confezione

- Modulo mini PCIe
- 3 cavi di collegamento
- Staffa slot
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	Mini PCIe versione intera
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.5 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
------------	---------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111E ASM1182e
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------