


Delock Mini PCIe I/O PCIe dimensiune completă 2 x Profil redus Gigabit LAN

Descriere scurta

Acest modul Mini PCIe de la Delock extinde un sistem prin două interfețe LAN Gigabit, care pot fi accesate prin intermediul suportului de sloturi.

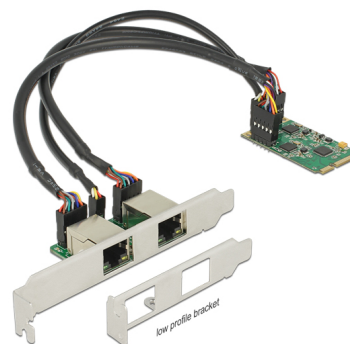

Nr. 95258

EAN: 4043619952588

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x Mini PCIe tată >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: ASM1182e, Realtek RTL8111E
- Factor de formă: Mini PCIe dimensiune completă
- Interfață: PCI Express revision 1.1
- Rată transfer date:
 - Ethernet până la 10 Mb/s
 - Fast Ethernet până la 100 Mb/s
 - Gigabit Ethernet până la 1.000 Mb/s
 - PCI Express x1 2,5 Gb/s
- Compatibil cu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Acceptă control al fluxului IEEE 802.3x în mod duplex integral
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Lungime cablu cu conectori: aprox. 25 cm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac OS 10.10
- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață PCIe

Pachetul contine

- Modul Mini PCIe
- 3 cabluri de conectare
- Consolă cu fantă
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	Mini PCIe dimensiune completă
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.5 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
------------	---------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111E ASM1182e
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------