


# Delock Mini PCIe I/O PCIe full storlek 2 x Gigabit LAN Lågprofil

## Beskrivning

Mini PCIe-modulen från Delock bygger ut ett system med ytterligare två Gigabit LAN-gränssnitt som kan ledas ut via platsfästet.

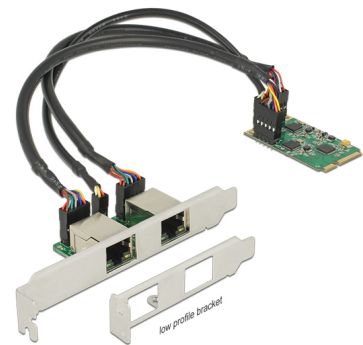

**Artikelnummer 95258**

EAN: 4043619952588

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x Mini PCIe, hane >
  - 2 x Gigabit LAN RJ45, hona
- Kringkretsar: ASM1182e, Realtek RTL8111E
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek
- Gränssnitt: PCI-Express version 1.1
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mb/s
  - Fast Ethernet upp till 100 Mb/s
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mb/s
  - PCI Express x1 upp till 2,5 Gb/s
- Uppfyller IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll
- Stöder IEEE 802.1P layer 2 priority encoding
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Kabellängd med anslutningar: ca 25 cm

---

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac OS 10.10
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt

---

## Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- 3 anslutningskablar
- Bakre konsol
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.5 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

kontakt:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
----------	---------------------------

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8111E ASM1182e
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------