


# Delock Mini PCIe I/O PCIe πλήρες μέγεθος 1 x USB Type-C™ 3.1 Gen 2 θηλυκό

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα Mini PCIe από την Delock επεκτείνει το σύστημα κατά μία εσωτερική θύρα USB-C™.

## Σημείωση

This item does not support the USB Type-C™ Power Deliver protocol.

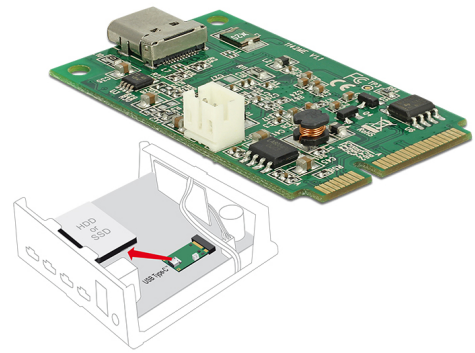

**Αρ. προϊόντος 95259**

EAN: 4043619952595

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
  - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 2 ακροδεκτών (5 V)
- Chipset: Asmedia ASM1142
- Διεπαφή: PCI Express revision 2.0
- Παράγοντας μορφής: Mini PCIe πλήρους μεγέθους
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - SuperSpeed USB έως 10 Gb/s
  - PCI Express έως 5 Gb/s
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 15 Watt (5 V / 3 A)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές xHCI V1.1
- Συμβατό με το Πρωτόκολλο USB Attached SCSI (UASP) Rev. 1.0
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Υποστηρίζει απομακρυσμένη αφύπνιση μέσω USB
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 70 °C
- Υγρασία: 5 ~ 95 %
- Προστασία υπερέντασης




## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- Μητρική με ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διασύνδεση PCIe

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Καλώδιο τροφοδοσίας, μήκους περ. 20 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Mini PCIe πλήρους μεγέθους
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
Συνδετήρας 2:	1 x USB Type-C™ θηλυκό

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps 5 Gbps
Storage temperature:	-20 °C ~ 70 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Interface:	PCI Express