


Delock Mini PCIe I/O PCIe teljes méret 1 x USB Type-C™ 3.1-es, 2. generációs csatlakozóhüvely

Leírás

Ez a Delock Mini PCIe modul egy belső USB-C™ porttal bővíti ki a számítógépét.

Megjegyzés

This item does not support the USB Type-C™ Power Deliver protocol.

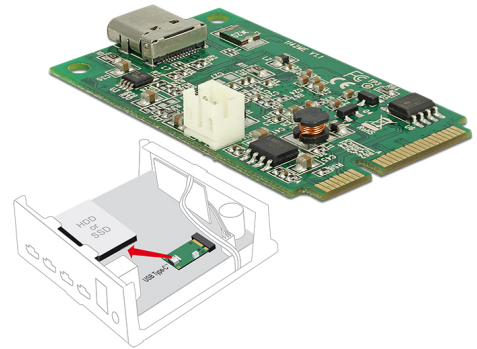

Tételszám 95259

EAN: 4043619952595

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Mini PCI Express, 1.2-es jav. verzió
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
 - 1 x 2 érintkezős tápcsatlakozó (5 V)
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1142
- Csatolófelület: 2.0-s (átdolgozott) PCI Express
- Formatényező: Mini PCIe teljes méretű
- Adatátviteli sebesség:
 - Legfeljebb 10 Gb/s SuperSpeed USB
 - Legfeljebb 5 Gb/s PCI Express
- Maximális kimeneti teljesítmény: 15 Watt (5 V / 3 A)
- A V1.1-s xHCI-specifikáció támogatása
- Kompatibilis az UASP (USB Attached SCSI Protocol) 1.0-s javított verziójával
- Hot Swap
- Lehetővé teszi a távoli felébresztést USB-n keresztül
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Páratartalom: 5 ~ 95 %
- Túláram elleni védelem



Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- CD lemez illesztőprogrammal
- Tápkábel, hosszúsága kb. 20 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	Mini PCIe teljes méretű
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Csatlakozó 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
Csatlakozó 2:	1 x USB Type-C™ hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1142
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps 5 Gbps
Storage temperature:	-20 °C ~ 70 °C
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Interface:	PCI Express