


# Delock Μετατροπέας M.2 Key B+M 1 x RJ45 10 Gigabit LAN

## Περιγραφή

Αυτή η M.2 ενότητα PCIe από την Delock διευρύνει ένα σύστημα κατά ένα 10 Gigabit διεπαφής LAN, το οποίο μπορεί να εξαχθεί από την κονσόλα υποδοχής.

### NBASE-T ??? ?????????? ??????????

Με την τεχνολογία NBASE-T είναι διαθέσιμες επιπλέον ταχύτητες 2,5 Gbps και 5 Gbps. Κάτι τέτοιο επιτρέπει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων άνω του 1 Gbps, όταν δεν είναι δυνατή μια σύνδεση 10 Gbps με το υπάρχον καλώδιο.

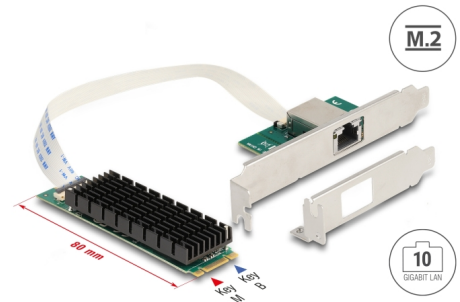

**Αρ. προϊόντος 95274**

EAN: 4043619952748

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εσωτερικά: 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
  - εξωτερικά: 1 x 10 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Aquantia AQC107
- Διεπαφή: PCIe x4 Rev. 3.0
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B+M βασισμένο σε PCIe
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T με έως 2,5 Gbps και 5 Gbps
  - 10 Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps
  - PCI Express x4 έως και 32 Gbps
- Υποστηρίζει IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει PXE
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 16k
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα

- Μήκος καλωδίου με συνδέσμους: περ. 20εκ.

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10/10-64/11
- Μία ελεύθερη υποδοχή M.2 κλειδιού M
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- καλώδια σύνδεσης
- Πίσω βραχίονας
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες

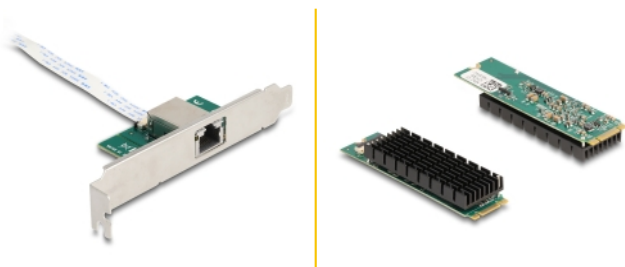

## General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

## Interface

Εξωτερικά:	1 x θηλυκός RJ45
Εσωτερικός:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC107
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard