


Delock Konwerter M.2 z kluczem B+M 1 x RJ45 10 Gigabit LAN

Opis

Moduł M.2 PCIe firmy Delock rozszerza system o jeden interfejs 10 Gigabit LAN, który można wprowadzić na wsporniku gniazda.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Dzięki technologii NBASE-T, dostępne są dodatkowe prędkości o wartości 2,5 Gbps i 5 Gbps. To umożliwia uzyskanie większych prędkości transmisji danych niż 1 Gbps, gdy nie jest możliwe połączenie 10 Gbps przy zastosowaniu istniejącego przewodu.

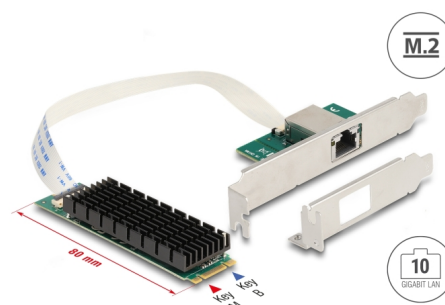

Numer artykułu 95274

EAN: 4043619952748

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - wewnętrzne: 1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2
 - zewewnętrzne: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Aquantia AQC107
- Interfejs: PCIe x4 Rev. 3.0
- Kształt: M.2 2280
- Odpowiedni dla gniazd M.2 z wpustem M lub B+M opartych na PCIe
- Szybkość transmisji danych:
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps oraz 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet do 10 Gbps
 - PCI Express x4 do 32 Gbps
- Wspiera IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa PXE
- Wspiera Wake On LAN (WOL)
- Obsługuje ramki Jumbo 16k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności

- Długość kabla ze złączami: ok. 20 cm


Wymagania systemowe

- Windows 10/10-64/11
- Jedno wolne gniazdo M.2 z wpustem M
- Komputer PC z jednym wolnym gniazdem

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Kabel połączeniowy
- Śledź
- Low Profile śledź
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

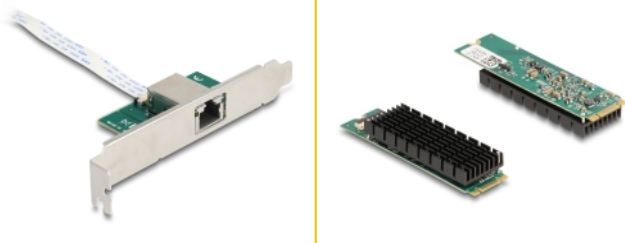

General

Kształt:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Zewnętrzne:	1 x RJ45 żeńskie
Wewnętrzne:	1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2

Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC107
Szybkość transmisji danych:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	niskoprofilowa standard