


# Delock Convertor pentru unitate M.2 cu cheie tip B+M 1 x RJ45 10 Gigabit LAN

## Descriere scurta

Acest modul M.2 PCIe de la Delock extinde sistemul cu o interfață 10 Gigabit LAN, care poate fi accesate prin intermediul suportului de sloturi.

## NBASE-T pentru o viteză mai rapidă?

Grație tehnologiei NBASE-T, sunt disponibile viteze suplimentare de 2,5 Gbps și 5 Gbps. Aceasta permite rate de transmisie mai mari de 1 Gbps, atunci când o conexiune de 10 Gbps nu este posibilă cu cablul existent.

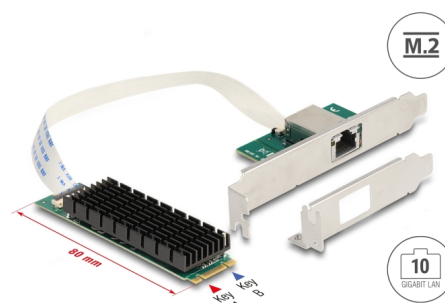

**Nr. 95274**

EAN: 4043619952748

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern: 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M tată
  - extern: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Aquantia AQC107
- Interfață: PCIe x4 Rev. 3.0
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B+M bazată pe PCIe
- Rată transfer date:
  - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T de până la 2,5 Gbps și 5 Gbps
  - 10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
  - PCI Express x4, până la 32 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă PXE
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea

- Lungime cablu cu conectori: aprox. 20 cm

---

## Cerinte de sistem

- Windows 10/10-64/11
- O fantă M.2 liberă cu cheie tip M
- PC cu un slot liber


---

## Pachetul contine

- Convertizor
- Cabluri de conectare
- Consolă cu fantă
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

---

## Imagini

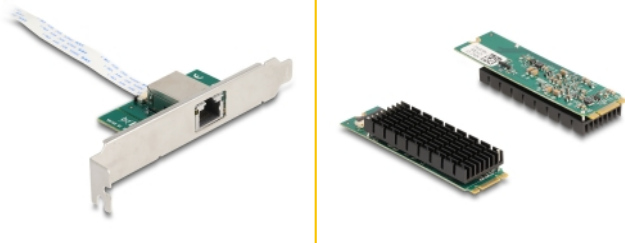

## General

Formă:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

## Interface

External:	1 x RJ45 mamă
Internal:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă

## Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC107
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	profil redus standard