


5.25 Multipanel - 61 v 1 Čtečka / FireWire / USB 2.0 / eSATA / Audio

Popis

Čtečka paměťových karet Delock může být nainstalována do 5.25 pozice vašeho PC. Součástí jsou přední panely čtečky v černé, stříbrné a béžové pro různé typy skříní. Čtečka může číst a zapisovat na 61 různých typů paměťových karet, panel dále umožňuje připojení různých zařízení.

Příslušenství

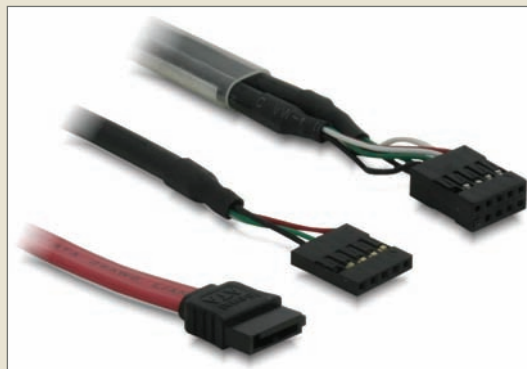

PN	91631
EAN	4043619916313
Země původu	Tchajwan
Kód celního sazebníku	84719000

Specifikace

- Pro instalaci do 5.25 pozice
- USB 2.0 čtečka paměťových karet 61 in 1
- 2 x USB 2.0 porty, 1 x FireWire A port, 1 x eSATA port
- Audio konektory: vstup, výstup, mikrofon
- Hot Swap, Plug & Play
- Podporuje paměťové karty:

Slot 1 Smart Card / XD	Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD type M, xD type H
Slot 2 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, MMC plus, HS-MMC, MMCmobile*, MMCmobile Dual-Voltage*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*, RS-MMC Dual-Voltage*
Slot 3 Micro SD / M2	MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Mirco SDXC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro (M2)
Slot 4 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF 4.0, CF ultra II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
Slot 5 Memory Stick	MS, High Speed MS (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate

*vyžaduje adaptér, který není součástí dodávky

Systémové požadavky

- Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.6x a vyšší verze, Linux OS 2.6 a vyšší verze
- PC s volnou 5.25 pozicí
- Jeden volný interní 4-pin a 9-pin USB 2.0 port
- Jeden volný interní SATA port
- Volný slot pro vedení audio kabelů
- Tři volné externí audio porty a jeden externí FireWire A port