


# Delock Προσαρμογέας HDMI σε VGA με λειτουργία ήχου

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας HDMI σε VGA της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης VGA με τον επιτραπέζιο ή το φορητό υπολογιστή σας. Με τη χρήση του καλωδίου στερεοφωνικού βύσματος στον επιτραπέζιο ή το φορητό υπολογιστή σας μπορείτε να μεταδώσετε το ηχητικό σήμα μέσω αυτού του προσαρμογέα. Επιπλέον, αυτός ο προσαρμογέας τροφοδοτείται μέσω USB, οπότε δεν χρειάζεστε πρόσθετη παροχή ρεύματος.

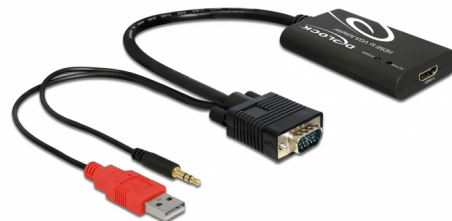

### Αρ. προϊόντος 62407

EAN: 4043619624072

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
  - Έξοδος:
    - 1 x VGA 15 ακίδων, αρσενικό
    - 1 x στερεοφωνικό βύσμα 3 ακίδων, αρσενικό (για ήχο)
    - 1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)
- Ανάλυση έως και 1920 x 1080 (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μήκος καλωδίου:
  - VGA σε HDMI: περ. 23 cm
  - USB: περ. 23 cm
  - Στερεοφωνικό βύσμα: περ. 23 cm
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
- Ανάλυση (εξαρτάται από το σύστημα του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας) π.χ.:
  - 800 x 600
  - 1024 x 768
  - 1280 x 720

- 1280 x 768
- 1280 x 800
- 1280 x 960
- 1280 x 1024
- 1360 x 768
- 1400 x 900
- 1400 x 1050
- 1440 x 900
- 1600 x 900
- 1680 x 1050
- 1776 x 1000
- 1920 x 1080

## Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μια ελεύθερη θύρα HDMI
- Συσκευή εξόδου με θηλυκή θύρα VGA
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A
- Προαιρετικά: θύρα θηλυκού στερεοφωνικού βύσματος για ηχητικό σήμα

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας HDMI σε VGA
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

