


Delock Adapter DisplayPort 1.2 męski > HDMI żeński 4K 60 Hz pasywne czarny

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączanie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 60 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p.

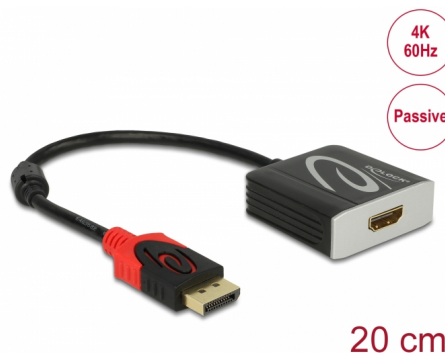

Numer artykułu 62719

EAN: 4043619627196

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: Parade PS8409
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Konwerter pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Formaty audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- Połączane złącze
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8409
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	wideo audio

Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Obudowa kolor:	czarny
Długość kabla:	20 cm (bez złączem)
Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane