


Delock Convertitore USB 2.0 Tipo-A maschio > ; Chiavetta M.2 B con slot SIM

Descrizione

Questo convertitore Delock consente di collegare un modulo M.2, ad esempio: GSM, GPRS, 3G, WLAN o LTE, in formato 2242 o 3042. Il convertitore può essere installato nel sistema attraverso l'interfaccia USB. Inoltre, è possibile inserire una scheda SIM nello slot e utilizzarla con un apposito modulo M.2.

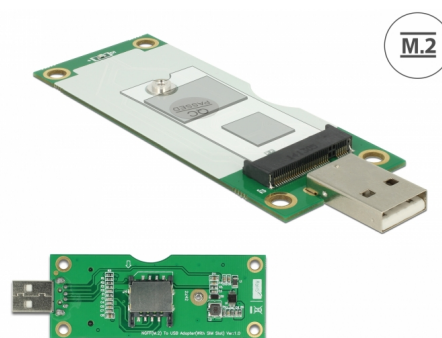

Articolo n. 63446

EAN: 4043619634460

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
 - 1 x SIM slot
- Interfaccia: USB
- Supporta moduli M.2 in formato 2242 e 3042 con chiave B o B+M in base a USB
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 31 x 6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Alimentato da bus USB
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario


Requisiti di sistema

- Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Materiale di montaggio
- Cacciavite
- Manuale utente

Immagini

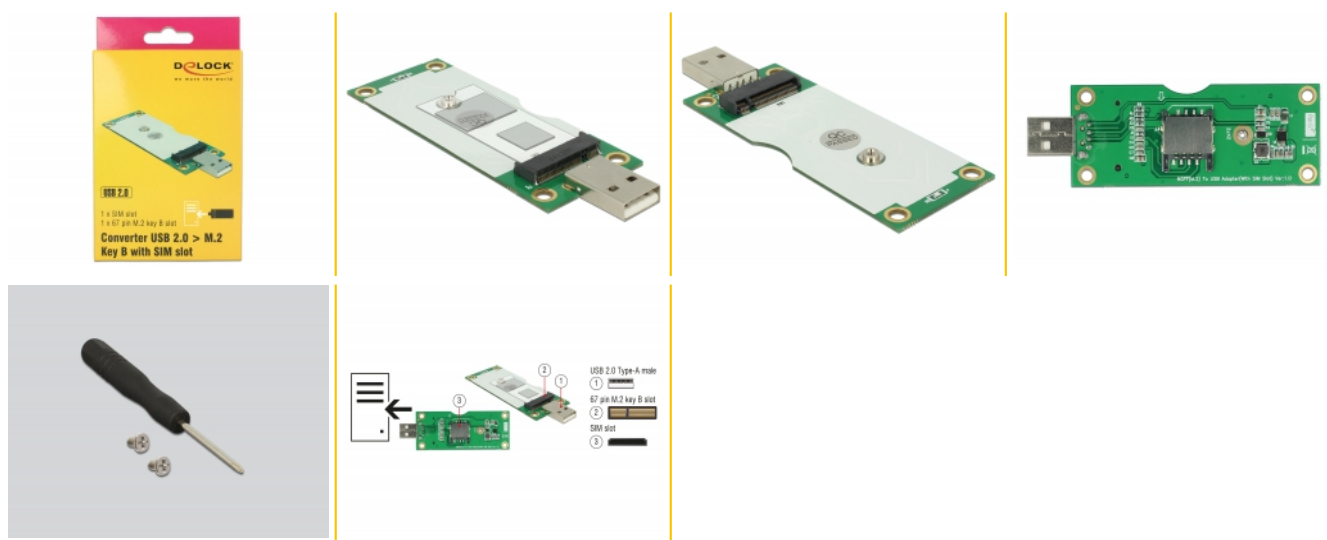

General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Slot:	USB
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
connector 3:	1 x SIM slot

Technical characteristics

Voltage:	Alimentato da bus USB
----------	-----------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	80 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm