


Delock Konwerter USB 2.0 Typ-A męski > M.2 Key B z gniazdem SIM

Opis

Konwerter firmy Delock pozwalający na podłączenie modułu M.2, np. GSM, GPRS, 3G, WLAN lub LTE, w formacie 2242 lub 3042. Konwerter może być zainstalowany w systemie przy użyciu interfejsu USB. Ponadto można podłączyć SIM i wykorzystywać z odpowiednim modulem M.2.

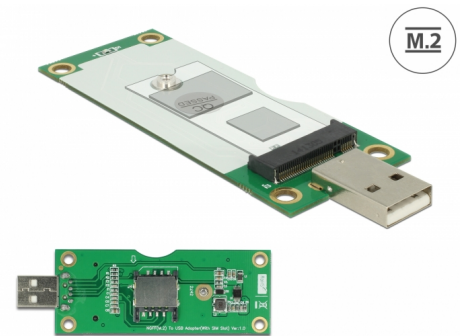

Numer artykułu 63446

EAN: 4043619634460

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
 - 1 x SIM slot
- Interfejs: USB
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2242 oraz 3042 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii USB
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
 - Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 31 x 6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników


Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Materiał montażowy
- Śrubokręt
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

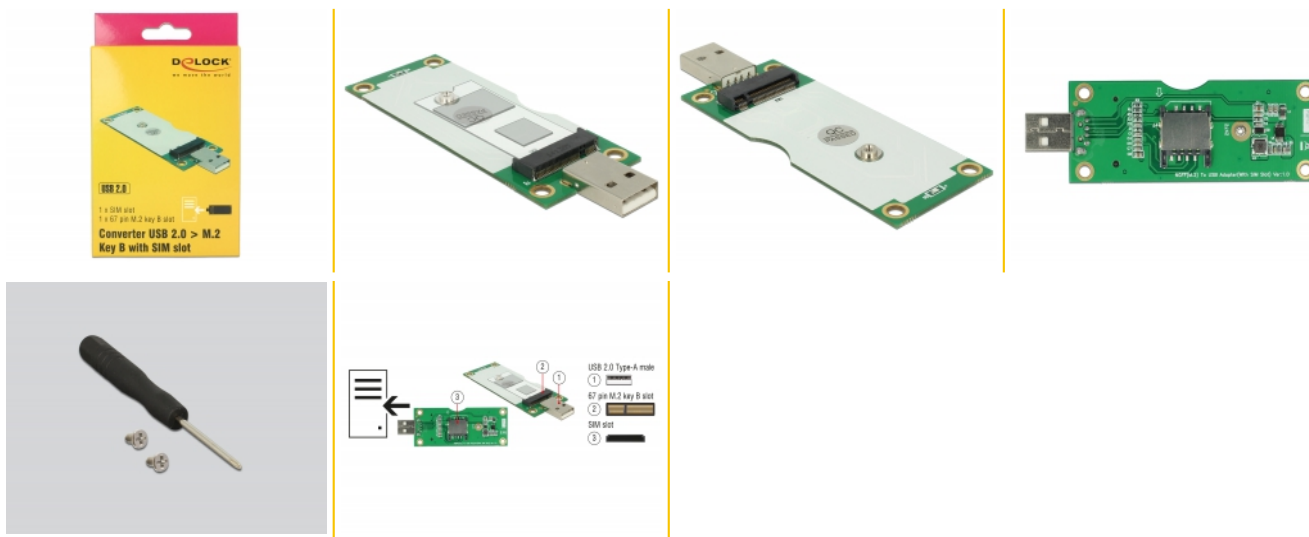

General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Slot:	USB
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
złącze 3:	1 x SIM slot

Technical characteristics

Napięcie:	USB Bus power
-----------	---------------

Physical characteristics

Długość:	80 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm