


Delock Μετατροπέας EDSFF E1.S προς M.2 κλειδιού M NVMe

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2280 και 2260. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω της διασύνδεσης EDSFF E1.S. Έτσι, ένα M.2 SSD γίνεται EDSFF E1.S SSD, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε IoT, κέντρο δεδομένων και περιοχή διακομιστή.

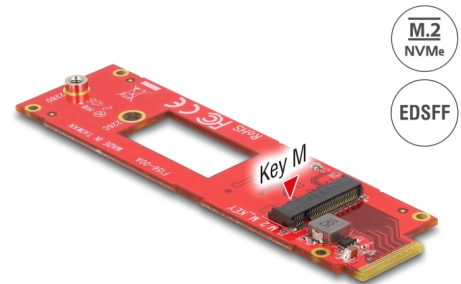

Αρ. προϊόντος 63797

EAN: 4043619637973

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x EDSFF E1.S αρσενικό >
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe x4 Rev. 4.0
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280 και 2260 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 111 x 31 x 6 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διασύνδεση EDSFF E1.S

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 1 x βίδα στερέωσης για μονάδα M.2
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1
Slot:	PCIe
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280 and 2260 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x EDSFF E1.S male

Physical characteristics

Μήκος:	111 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm