

Delock DIP switch piano (przyciskowy) (2-, 4-, 6-, 8- i 10-cyfrowy) 2,54 mm rozstaw THT pionowy, czarny

Opis


Przełącznik DIP Delock nadaje się do lutowania na szynie PCB

Montaż w technologii THT

Dołączone końcówki lutowane na przełączniku DIP można wsunąć przez otwory kontaktowe na PCB i przylutować od dołu. Przełączniki są wykorzystywane do ustawiania konfiguracji i zmiany parametrów.

Aplikacja wielofunkcyjna

Przełącznik DIP nadaje się do zastosowań w telekomunikacji, komputerach i miernictwie.

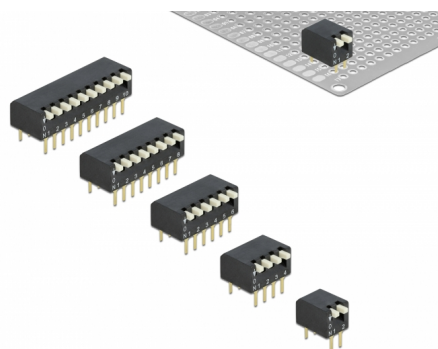

Numer artykułu 66525

EAN: 4043619665259

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Lampa

Szczegóły techniczne

- Przełącznik DIP
 - 2 cyfrowe - złącza: 2 x 2 piny do lutowania
 - 4 cyfrowe - złącza: 2 x 4 piny do lutowania
 - 6 cyfrowe - złącza: 2 x 6 piny do lutowania
 - 8 cyfrowe - złącza: 2 x 8 piny do lutowania
 - 10 cyfrowe - złącza: 2 x 10 piny do lutowania
- Rozstaw: 2,54 mm
- Pozycje przełącznika: on / off
- Parametry przełącznika: 25 mA, 24 VDC
- Rezystancja izolacji 1000 MΩ / 500 VDC
- Napięcie przenoszone: 500 VAC / 1 minuta
- Temperatura lutowania: 250 °C przez ok. 10 sekund
- Wytrzymałość mechaniczna: 3000 cykli
- Temperatura otoczenia: -30 °C ~ 85 °C
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny

- Wymiary (DxSxW): ok. 105 x 13 x 12 mm

Zawartość opakowania

- 5 x DIP przełącznik obrotowy

Zdjęcia

