

Delock Comutator DIP flip set de pian (2, 4, 6, 8 și 10 cifre) pantă 2,54 mm vertical THT, negru

Descriere scurtă


Aceste comutatoare DIP flip de la Delock sunt potrivite pentru a fi lipite pe o PCB.

Tehnologia asamblării THT

Inelele de lipire atașate de comutatorul DIP pot fi introduse prin orificii de contact pe PCB și lipite din partea inferioară. Rândurile de comutare sunt utilizate pentru setarea configurațiilor și modificarea parametrilor.

Aplicație multifuncțională

Comutatoarele DIP sunt utilizate în special în telecomunicații, calculatoare și măsurare.

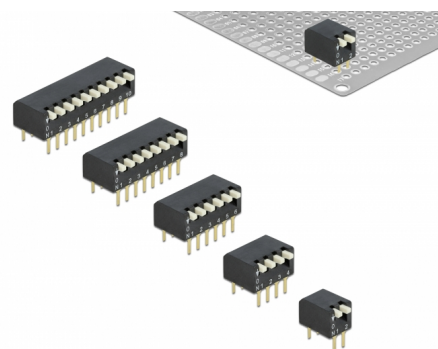

Nr. 66525

EAN: 4043619665259

Țara de origine: China

Pachet: Tub

Detalii tehnice

- Comutator DIP:
 - 2 cifre - conectori: 2 x 2 pini de lipit
 - 4 cifre - conectori: 2 x 4 pini de lipit
 - 6 cifre - conectori: 2 x 6 pini de lipit
 - 8 cifre - conectori: 2 x 8 pini de lipit
 - 10 cifre - conectori: 2 x 10 pini de lipit
- Distanța pas: 2,54 mm
- Poziția comutatorului: pornit / oprit
- Grad de comutare: 25 mA, 24 VDC
- Rezistența la izolație: 1000 MΩ / 500 VDC
- Rezistență la tensiune: 500 VAC / 1 minut
- Temperatura de lipire: 250 °C pentru cca. 10 secunde
- Durata de viață mecanică: 3000 de cicluri
- Temperatura mediului: -30 °C ~ 85 °C
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C

- Material: plastic
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 105 x 13 x 12 mm

Pachetul contine

- 5 x comutatoare flip DIP

Imagini

