

Delock Panou de corecție cu fibră optică HD (densitate înaltă) de 19" 1U negru

Descriere scurta

Acest panou de programare de la Delock poate fi montat într-un 19" raft. Acesta poate găzdui până la patru casete HD sau panouri adaptoare cu fibră optică și două casete de îmbinare.

Pentru instalarea panourilor pentru adaptoare cu fibră optică

Panourile pentru adaptoare pot fi adăugate, mutate sau modificate individual. O gamă largă de panouri pentru adaptoare potrivite cu cuplaje din fibră optică preasamblate este disponibilă ca accesoriu.

Intrare cablu spate

Cablurile cu fibră optică pot fi trecute cu ușurință prin intermediul a patru orificii de intrare a cablurilor din partea posterioară a panoului de patch-uri. Capacul poate fi îndepărtat pentru a permite intrarea ușoară a cablului.

Panou de rutare opțional pentru gestionarea optimă a cablurilor

Un panou de rutare adecvat este disponibil ca accesoriu, poate fi montat cu ușurință pe panoul de corecție și permite o dirijare ordonată a cablurilor. Cu ajutorul panoului de corecție, cablurile pot fi prevenite de deteriorări, de exemplu prin răsucire și îndoire.

**Nr. 66924**

EAN: 4043619669240

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Pentru montare în suporturi de 19", 1U
- Pentru casete HD sau panouri adaptoare cu fibră optică
- Până la 144 de fibre
- 4 intrări ale cablului din spate
- Capac detașabil
- Carcasa uitoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 482,6 x 220,0 x 43,6 mm


Cerinte de sistem

- Casete HD sau panouri adaptoare cu fibră optică

Pachetul contine

- Panou de corecție cu fibră optică HD (densitate înaltă) de 19" 1U negru
- 4 x Șuruburi
- 4 x piulițe cușcă

Imagini

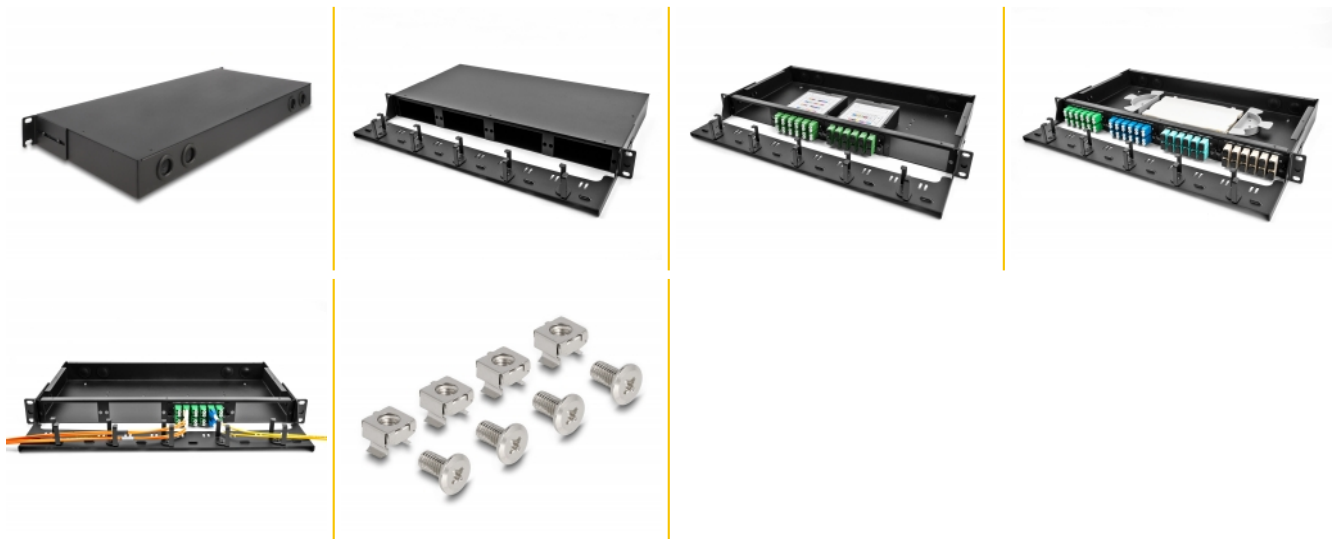

General

Mounting type:	19 in
----------------	-------

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material:	metal
Lungime:	482,6 mm
Width:	220,0 mm
Height:	43,6 mm