


Delock Antenski kabel RP-SMA ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF® I muški 1.13 10 cm navoj duljine 10 mm sa zaštitom od prskanja

Opis

Ovaj kabel antene tvrtke Delock koristi se za dovod signala na antenu unutar uređaja.

Zbog labavog brtvenog prstena na baznoj ploči na RP-SMA panelu, utičnica omogućava spajanje na jedinicu bez prskanja.

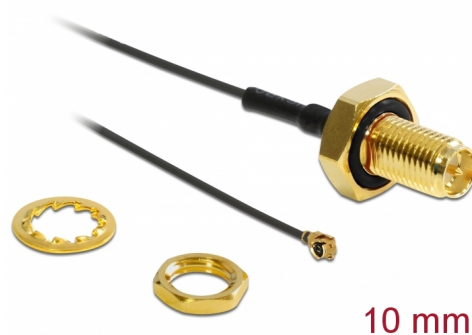

Predmet br. 88458

EAN: 4043619884582

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RP-SMA ženski masivne glave >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Duljina navoja: 10 mm
- Impedancija: 50 ohma
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Boja kabela: siv
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 10 cm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-SMA ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom
-

Sadržaj pakiranja

- Kabel
- Matica i sigurnosni prsten

Interface

Priključak 1:	1 x RP-SMA ženska priključnica
Priključak 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I muški

Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω
---------------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Boja kabela:	siv
Cable length incl. connector:	10 cm
Najmanji polumjer savijanja:	4,5 mm