


Delock Antenski kabel RP-SMA ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF[®] 4 muški 0.81 20 cm navoj duljine 10 mm

Opis

Ovaj kabel antene tvrtke Delock koristi se za dovod signala na antenu unutar uređaja.

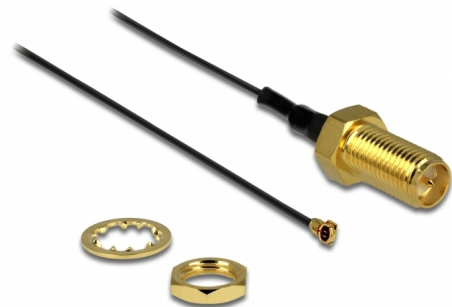

20 cm

Predmet br. 88815

EAN: 4043619888153

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RP-SMA ženski masivne glave >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF[®] 4 muški
- Duljina navoja: 10 mm
- Impedancija: 50 ohma
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 0.81
- Slabljenje kabela: 4,9 dB @ 2,4 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 0,81 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 3,24 mm
- Boja kabela: crna
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 20 cm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-SMA ili I-PEX Inc., MHF® 4 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Kabel
- Matica i sigurnosni prsten

Slike

Kabeldämpfung
Attenuation

Ø	0.81			1.13			1.37					
Meter	0.20	0.35	0.50	1.00	0.20	0.35	0.50	1.00	0.20	0.35	0.50	1.00
dB@2.4GHz	0.98	1.72	2.45	4.90	0.64	1.12	1.80	3.20	0.50	0.88	1.25	2.50
dB@6.0GHz	1.70	2.98	4.25	8.50	1.08	1.89	2.70	5.40	0.88	1.51	2.15	4.30

Interface

Priključak 1:	1 x RP-SMA ženska priključnica
Priključak 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4 muški

Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω
---------------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Boja kabela:	siv
Cable length incl. connector:	20 cm
Najmanji polumjer savijanja:	3.24 mm