

Delock Cablu antenă I-PEX Inc., MHF® 4L tată la I-PEX Inc., MHF® 4L tată 1,13 20 cm

Descriere scurta

Cablul de antenă de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor cu tehnologie de radiofrecvență.



Nr. 89648

EAN: 4043619896486

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip cablu: 1.13
- Cablu: coaxial
- Atenuare cablu: 3,2 dB @ 2,4 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 1,13 mm
- Raza minimă de îndoire: 4,5 mm
- Culoare cablu: negru
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 20 cm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă I-PEX Inc., MHF® I liber sau I-PEX Inc., MHF® 4L liber

Pachetul contine

- Cablu antenă

Imagini

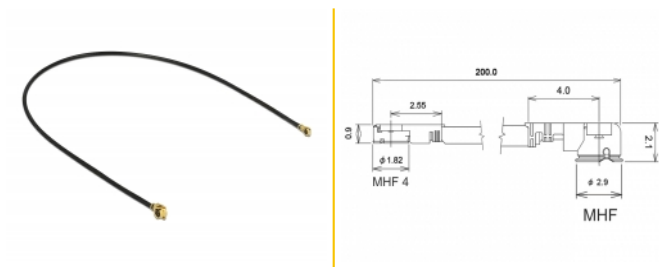

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| Conector 1: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată |
| Conector 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată |

Technical characteristics

| | |
|------------|------|
| Impedance: | 50 Ω |
|------------|------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cable category: | coaxial |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable colour: | negru |
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Smallest bending radius: | 4,5 mm |