


Delock Κάρτα PCI Express x1 > 3 x εξωτερικά FireWire B + 1 x εσωτερικό FireWire A

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από την Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τρεις εξωτερικές θύρες FireWire 800, καθώς και κατά μία εσωτερική θύρα FireWire 400. Σε αυτήν την κάρτα μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές FireWire, όπως εξωτερικό περίβλημα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερα, προσαρμογέας, κ.λπ.

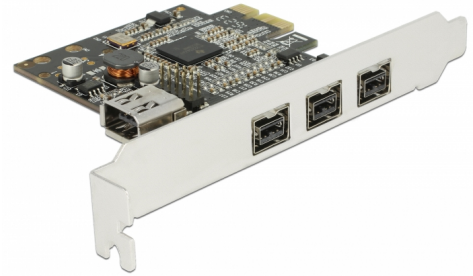

Αρ. προϊόντος 89864

EAN: 4043619898640

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
3 x FireWire 1394B 9 ακίδων, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V1.0a
1 x FireWire 1394A 6 ακίδων, θηλυκό
1 x 9 ακίδων κεφαλίδα (ενωμένη με εσωτερικό καλώδιο FireWire A)
- Chipset: Texas Instruments
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
FireWire A έως 400 Mbps
FireWire B έως 800 Mbps
- Υποστηρίζει προδιαγραφές OHCI V1.0 και 1.1
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος




- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.x / Kernel 4.9.x

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία : | Hot Plug Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-------------|--|
| Εξωτερικά: | 3 x FireWire 1394B 9 pin female |
| Εσωτερικός: | 1 x FireWire 1394A 6 ακίδων, θηλυκό 1 x PCI Express x1, V1.0a |

Technical characteristics

| | |
|----------|-------------------|
| Chipset: | Texas Instruments |
|----------|-------------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------|----------|
| Slot bracket: | standard |
|---------------|----------|