Delock Placă PCI Express x1 la 2 x antet USB 3.0 intern

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două antene interne USB 3.0. Diferite dispozitive USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, incinte exterioare etc., pot fi conectate la card, utilizând un cablu opțional.

Extinderea opțională a porturilor USB
Placa PCIe permite extinderea porturilor externe USB de pe partea frontală a computerului sau de pe suportul slotului, prin cabluri suplimentare, console de sloturi sau panou frontal.

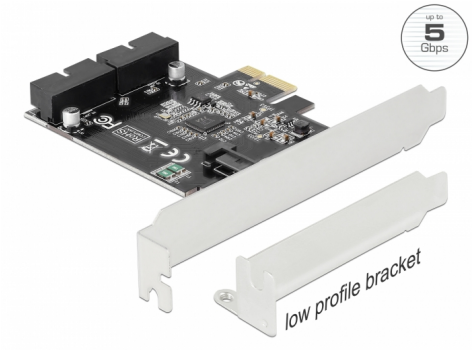

Nr. 90387

EAN: 4043619903870

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
  2 x conector tată cu pini USB 3.0 cu 19 pini
  1 x PCI Express x1, V2.0
  1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- Chipset: VIA VL805
- Rată de transfer a datelor de până la:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Acceptă specificaţiile xHCI V1.0
- Acceptă UASP

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.9.4 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	2 x conector mamă cu pini USB 5 Gbps cu 19 pini
connector 3:	1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL805
Data transfer rate:	5 Gbps

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.