

Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A > 1 x Sériový DB9 RS-232

Popis


Tento adaptér USB Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-232 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd.

LED indikátor

Tři LED ukazují na portu RS-232 okamžitý stav přenosu a příjmu, jakož i USB napájení.

Snadná instalace

Integrovaný software ovladačů umožňuje snadnou a rychlou instalaci adaptéru na počítač.

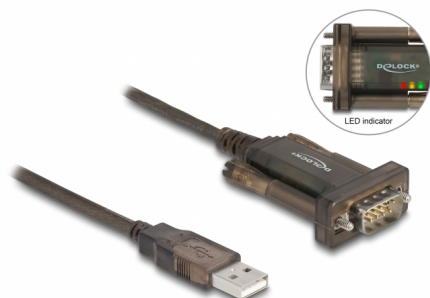

2 m

Číslo produktu 64073

EAN: 4043619640737

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
 - 1 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: Prolific 2503
- Rychlost přenosu dat 1 Mbps
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Datový bit: 5, 6, 7, 8
- FIFO: 512 byte
- LED barva: červená, žlutá, zelená
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

Systémové požadavky


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší

- Mac OS 10.9.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkce : | Plug & Play |
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.9.5 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------|------------------------------|
| Výstup: | 1 x sériový RS-232 DB9 samec |
| Vstup: | 1 x USB 2.0 Typ-A samec |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Chipsetem: | Prolific PL2503 |
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 512 byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Shielding: | dvojit |

| | |
|--------|---------------|
| Barva: | transparentní |
|--------|---------------|

