


Delock Ενεργή mini DisplayPort 1.4 προς Αντάπτορα HDMI 4K 60 Hz (HDR)

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας από την Delock επιτρέπει τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης HDMI στο σύστημά σας μέσω μιας ελεύθερης διεπαφής mini DisplayPort. Ο αντάπτορας υποστηρίζει ανάλυση έως 4K Ultra HD στα 60 Hz και είναι συμβατός με προηγούμενες εκδόσεις Full-HD 1080p.

Ενεργός αντάπτορας

Ο αντάπτορας προσφέρει ενεργή μετατροπή και έτσι είναι κατάλληλος για κάρτες γραφικών που δεν παρέχουν έξοδο σημάτων DP++.

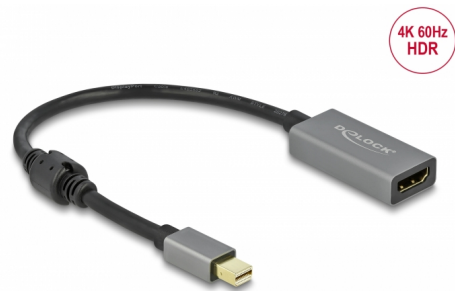

20 cm

Αρ. προϊόντος 66570

EAN: 4043619665709

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x mini DisplayPort αρσενικό >
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
- Chipset: Parade PS186
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.4 και High Speed HDMI
- Ενεργός αντάπτορας για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου mini DisplayPort > έξοδος HDMI
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 32 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Συνδετήρας: επιχρυσωμένος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3

- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: γκρι / μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε HDMI

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Προδιαγραφές: | High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x mini DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x HDMI-A θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS186 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 18 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| πηγίο φερρίτη: | 1 x |
| Μήκος καλωδίου: | 20 cm |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 32 AWG γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG |
| Υλικό: | αλουμίνιο PVC |
| Μήκος: | 45 mm |
| Width: | 20 mm |

| | |
|---------------------|--------------|
| Height: | 10 mm |
| Χρώμα: | γκρί / μαύρο |
| Διάμετρος καλωδίου: | 5 mm |