

# Delock Koaxiell DisplayPort-kabel 8K 60 Hz 5 m

## Beskrivning

Koaxiell DisplayPort-kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, som t.ex. skärmar, projektorer eller TV-apparater, till en PC eller bärbar dator.


Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 32,4 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

## Perfekt ljud

Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.

## Mångsidig tack vare sitt mycket flexibla kabelmaterial

Kabeln kännetecknas särskilt av dess lilla diameter och dess mycket flexibla material vilket gör den enkel att installera.

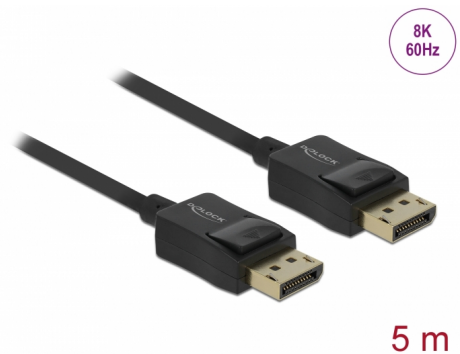

## Artikelnummer 85304

EAN: 4043619853045

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort hane >
  - 1 x DisplayPort hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Kabeltyp: koaxiell silverbeklädd
- Kabel diameter: ca. 4,8 mm
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:
  - Skärm med DSC-stöd:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Skärm utan DSC-stöd:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 5 m

---

## Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

---

## Bilder



## General

|                  |  |
|------------------|--|
| Specifikationer: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10 |
|------------------|--|

## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort hane |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet:  | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cable category:  | koaxiell               |
| Stift slutförda: | guldpläterade          |
| Ledare:          | koaxiell silverbeklädd |
| Shielding:       | trippelskärmad         |
| Längd:           | 5 m                    |
| Färg:            | svart                  |