

## Delock GSM / UMTS antena SMA utikač 1,0 - 3,5 dBi višesmjerni s crni nagibnim spojem

### Opis

Antena za GSM / UMTS / LTE može se spojiti na GSM / UMTS / LTE uređaj sa SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.



### Predmet br. 88416

EAN: 4043619884162

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

### Tehnički podaci

- Priključak: SMA utikač
- Frekvencijski opseg:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- Pojačanje antene:  
1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz  
1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 4,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Duljina:  
oko 163,10 mm (s nagibnim spojem)  
oko 137,00 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:  
oko 19,60 mm (gornji)

oko 21,50 mm (maks)  
oko 13,50 mm (SMA)


## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

## Sadržaj pakiranja

- GSM / UMTS antena

## Slike

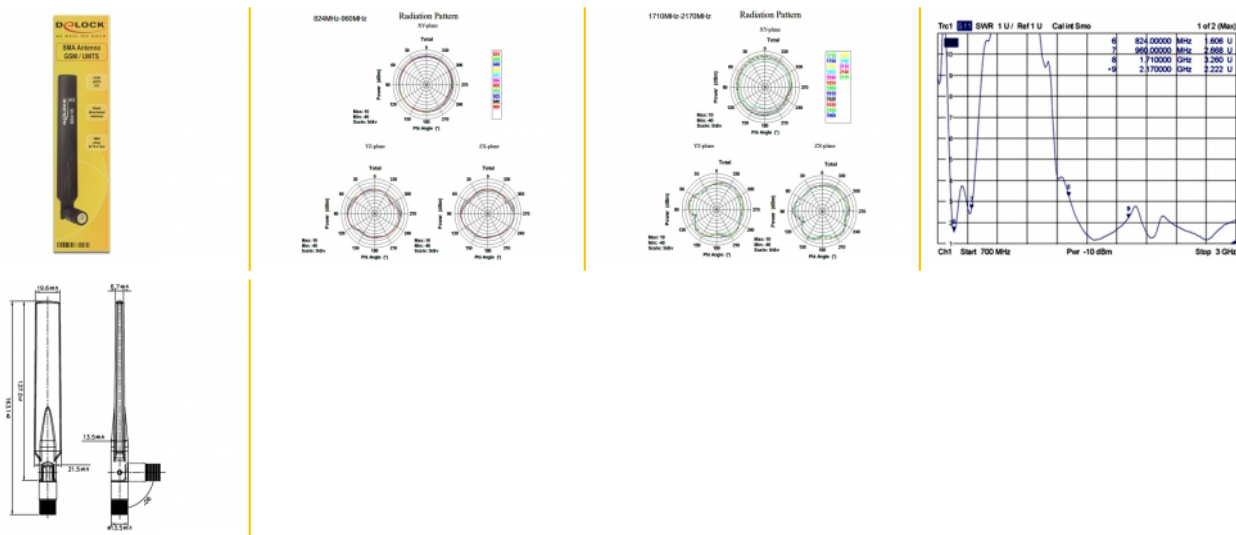

## Interface

priključak:	SMA Stecker
-------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Duljina s nagibnim spojem:	163,10 mm
Boja:	crne