


Delock PCI Express x4 Karta > 1 x externí USB Type-C™ samice + 1 x externí USB 3.1 Gen 2 Typ-A samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.1. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

Poznámka

Rychlost přenosu dat až 10 Gbps na port je možná díky čipové sadě Asmedia chipset ASM2142. Pokud jsou připojena dvě zařízení USB 3.1, každé podporuje 10 Gbps.

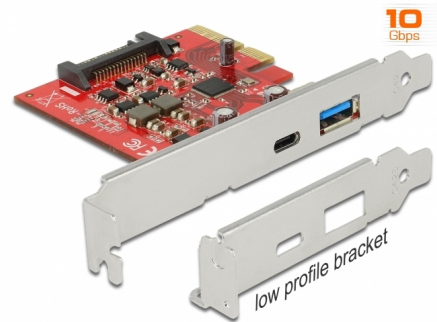

Číslo produktu 89898

EAN: 4043619898985

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
interní:
1 x napájecí konektor SATA 15 pin
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon:
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje UASP



Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 4.15.3
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x SATA 15 pin samec 1 x PCI Express x4, V3.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2142
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s