

# Delock Antenna WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n autoadesivo interno PCB I-PEX Inc., MHF® I maschio 0,5 - 1,2 dBi RG-178 1 m

## Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.



### Articolo n. 12609

EAN: 4043619126095

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Gamma di frequenza:  
2400 MHz - 2500 MHz  
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Guadagno antenna: 0,5 - 1,2 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FR4
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-178
- Colore del cavo: nero
- Diametro cavo: ca. 1,8 mm

- Attenuazione cavo: 2,9 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 7,5 mm
- Dimensioni (LxP): ca. 40,00 x 14,65 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 1 m


## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una portao I-PEX Inc., MHF® I disponibile

## Contenuto della confezione

- Antenna

## Immagini

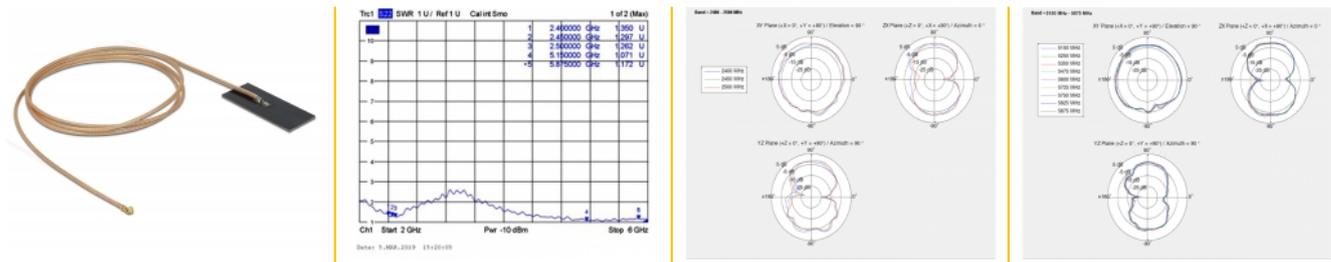

## General

Mounting type:	Autoadesivo
Suitable for indoor:	Si

## Interface

connector:	1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
------------	--------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz
Antenna gain:	0,5 - 1,2 dBi
Impedance:	50 Ω

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Materiale custodia:	FR4
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-178
Cable attenuation:	2,9 dB @ 2,4 GHz per metro
Cable length incl. connector:	1 m
Lunghezza:	44,00 mm
Width:	14,65 mm
Smallest bending radius:	7,5 mm
Colour:	nero