

# Delock Antena 5G LTE N mamă -2,14 - 2,93 dBi 33,5 cm fixare pe perete și montată pe bară omnidirecțională, exterior, alb

## Descriere scurta

Această antenă impermeabilă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi 5G și LTE în aer liber. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN la 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT și LoRa.

### Standard radio 5G mobil

Spre deosebire de predecesorii săi LTE (4G) și UMTS (3G), 5G va utiliza spectru de frecvență mai largă.

Standardul 5G promite o capacitate mai mare de producție, o capacitate și o latență redusă.

Bluetooth

**Nr. 12631**

EAN: 4043619126316

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x N mamă impermeabil
- Interval frecvență:
  - 617 - 798 MHz
  - 803 - 960 MHz
  - 1452 - 1496 MHz
  - 1710 - 2200 MHz
  - 2300 - 2690 MHz
  - 3300 - 3800 MHz
  - 4200 - 5000 MHz
- Amplificare antenă: -2,14 - 2,93 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Material carcasă: GFRP
- Lungime: aprox. 335 mm

- Diametru: aprox. 27 mm
- Greutate: cca 284 g


## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un portsau N liber

## Pachetul contine

- Antenă
- Material de montare

## Imagini

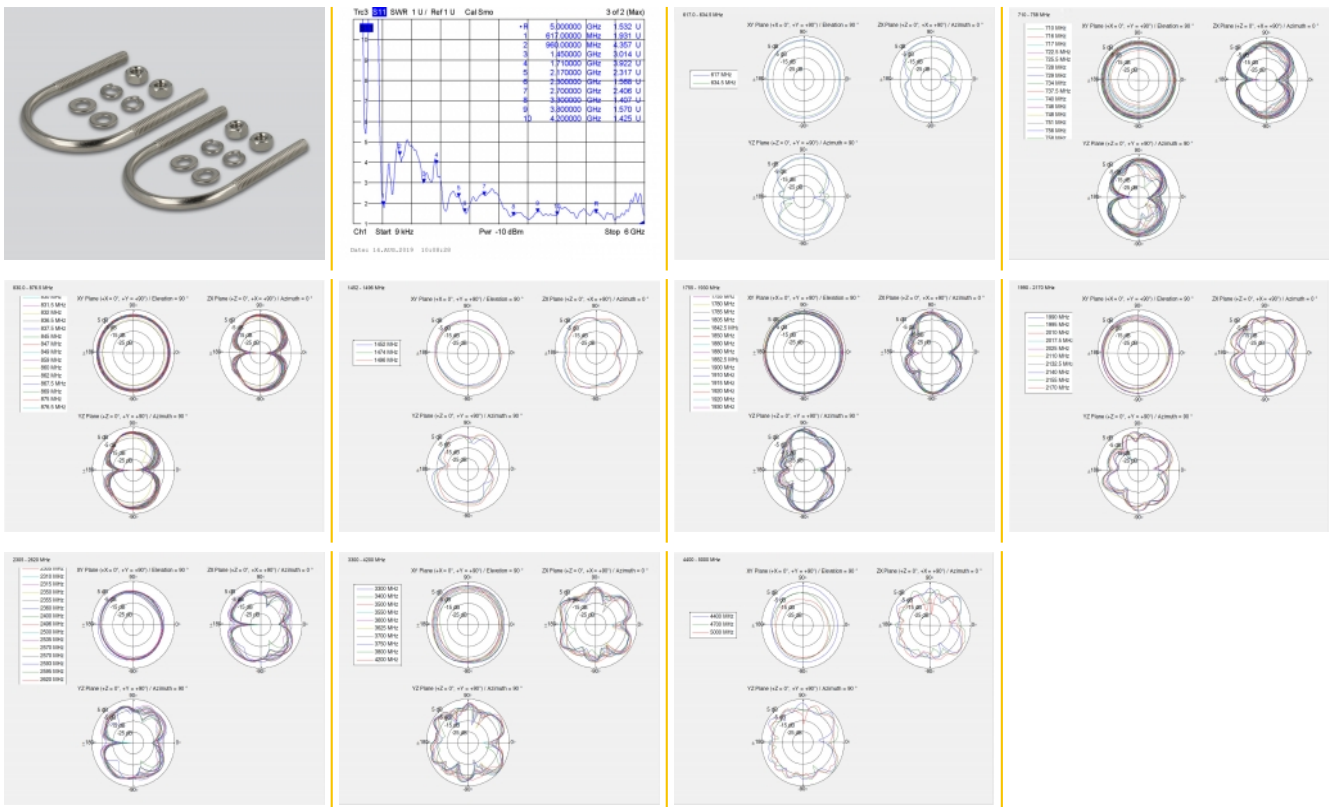

## General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	Da

## Interface

connector:	N Buchse
------------	----------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2200 MHz 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	- 2.14 - 2.93 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	17°
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	max. 100 W
VSWR:	3,0 - 5,0

## Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Carcasa uoare:	alb

Material carcasă:	GFRP
Weight:	284 g mit Befestigungsmaterial
Diameter:	2.6 cm
Lungime:	335 mm