


Delock Scheda Riser PCI Express Mini > PCI Express x1 inserimento a sinistra

Descrizione

Questa scheda riser Delock consente di collegare una scheda PCI Express x1 scheda al mini-slot PCI Express della scheda madre. Il cavo flessibile consente un'installazione in uno spazio contenuto all'interno della custodia del computer.

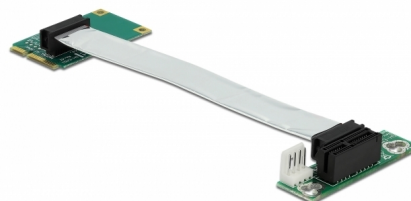

13 cm

Articolo n. 41370

EAN: 4043619413706

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x Mini PCI Express >
 - 1 x PCI Express x1 slot
 - 1 x 4 pin maschio Floppy
- Con cavo flessibile da 13 cm
- Inserimento a sinistra
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 60 °C

Requisiti di sistema

- PC con uno slot Mini PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda riser

Immagini

