


# Delock Bővítőkártya PCI Express x1 > 4 x PCIe x16, 60 cm-es USB-kábellel

## Leírás

A Delock PCI Express bővítőkártya az alaplap PCI Express x1 bővítőhelyére csatlakoztatható. Ezután az x16 PCI Express bővítőhelyet a számítógép házon belül más helyre lehet szerelni. A PCI Express kártya a házban másik pozícióba helyezhető el. Ez lehetővé teszi akár négy grafikus kártya működtetését az alaplap mindegyik PCIe bővítőhelyén, akkor is, ha a grafikus kártyák szélesebbek, mint egy bővítőhely.

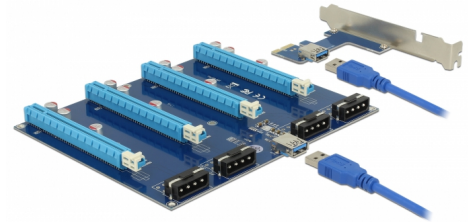

## Tételszám 41427

EAN: 4043619414277

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Kripto bányászat és forrás megosztás

Akár négy grafikai kártya számítási teljesítménye használható egy PCI Express x1 csatlakozási felületen.

Így a grafikai kártyák számítási teljesítménye kutatási projektekhez, mint például a Folding@Home esetén megosztható a felhőn keresztül. Továbbá, a riser kártya használható a kripto pénzek bányászására is.

## Különleges jellemzők

Négy PCIe x16 grafikus kártya használható egy PCIe x1 bővítőhelyen.

## Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy 60 cm hosszú USB 3.0 bővítő kábelt. Ezen a kábelen nincs USB-jel, ezért nem lehet másik vagy hosszabb kábellel kicserélni.

## Különleges jellemzők

- Négy PCIe x16 grafikus kártya használható egy PCIe x1 bővítőhelyen.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:

Alaplapi oldal:

1 x PCI Express x1

1 x USB 3.0 A-típusú hüvely

Bővítő oldal:

4 x x16 PCI Express slot

1 x USB 3.0 A-típusú hüvely

4 x 4 tűs Molex-tápcsatlakozó

- Lapkakészlet: Asmedia ASM1184e
- Akár 800 MB/s sebességű adatátvitel
- FP szilárd kondenzátorok biztosítják a grafikus kártya biztonságos tápellátását
- 6 db rögzítő lyuk a bővítő kártyán
- Kábeladatok:
  - 1 x bővítő kábel USB 3.0 A-típusú, apa – apa csatlakozókkal kb. 60 cm (csatlakozókkal együtt)
  - 2 x táp kábel, 4 tűs - SATA csatlakozókkal kb. 20 cm (csatlakozókkal együtt)
- Bővítő kártya mérete (HxSzxM): kb. 175 x 142 x 14 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges


## Rendszerkövetelmények

- PC egy szabad PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Tápellátás szabad SATA csatlakozókkal

## A csomag tartalma

- PCIe - USB bővítő kártya
- USB - PCIe bővítő kártya
- 1 x USB 3.0 kábel
- 2 x Tápkábel

## Képek



## General

Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
-----------------------------	---

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x1
Csatlakozó 2:	2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	4 x x16 PCI Express slot
csatlakozó 4:	4 x Molex 4 pin power plug